

Fissaggio a pavimento

Il sistema di fissaggio a pavimento è costituito da un profilo a U realizzato in lamiera pressopiegata con ribattitura laterale di irrigidimento.

Nei locali soggetti a specifiche normative igieniche può essere applicato un battiscopa sanitario in PVC a fissaggio nascosto.

Materiali

- Lamiera di acciaio zincata, spessore 0,8 mm
- Lamiera di acciaio preverniciata, spessore 0,8 mm
- Lamiera di acciaio plastificata, spessore 0,8 mm
- Lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 0,8 mm
- Lamiera di acciaio inox AISI 316, spessore 0,8 mm

Fissaggio

Il profilo viene fissato a pavimento con tasselli Ø 6 mm, mentre i pannelli vengono fissati al profilo con rivetti Ø 4 mm posti su ambo i lati. La base di appoggio del profilo ad U è sigillata con silicone.

Fissaggi specifici per ogni materiale:
alluminio naturale, preverniciato bianco, Inox 304.

Principali utilizzi


Sistema rapido e versatile di fissaggio a pavimento finito per pareti coibentate in pannello sandwich.

Viene utilizzato per la realizzazione di:

- Celle frigorifere a temperatura positiva;
- Celle di asciugatura e stagionatura;
- Sale lavorazione celle.

Vantaggi

- Robustezza e stabilità della parete.
- Facile sostituzione del battiscopa in caso di danneggiamento.

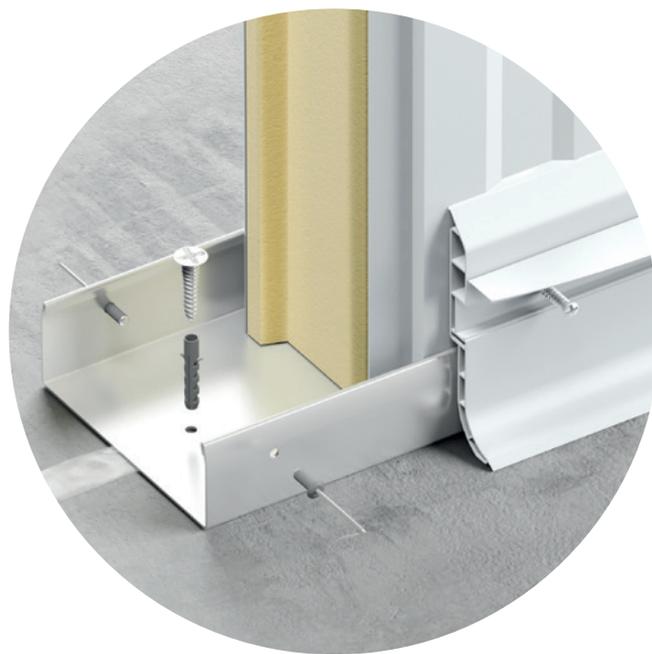

Battiscopa alveolare



Battiscopa pieno